

QDD10L

TRACTOR ELÉCTRICO 1.0T

 1000 kg  24 V Li-Ion



El QDD10L es ideal para logística en interiores, comercio minorista, aeropuertos y hospitales donde se requiere remolque frecuente a corta distancia. Puede transportar una carga de 1000 kg incluso en pendientes de 3°, haciéndolo fiable para entregas en plataformas y movimientos de carros. El diseño compacto y las ruedas neumáticas estables lo hacen particularmente efectivo en pasillos estrechos, corredores ajustados y operaciones con espacio limitado.

ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
Fabricante			EP
Designación del modelo			QDD10L
Tensión de la batería		V	24
Capacidad nominal	Q	kg	1000
Peso de servicio		kg	120
Longitud total	l_1	mm	1210~1270~1300
Ancho total	b_1/b_2	mm	520
Unidad de potencia			Electric
Manipulación			Peatonal
Distancia entre ejes	y	mm	320
Peso por eje con carga delante/detrás		kg	120/0
Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	95/25
Tipo de ruedas			Neumático
Dimensiones de ruedas, delante		mm	2x Φ 250x85
Dimensiones de ruedas, detrás		mm	2x Φ 75x32
Ruedas, número delante/detrás (x =con tracción)			2x /2

Características

Eficiente energía de litio con carga oportuno

Equipado con una batería de litio de 20Ah, el QDD10L admite carga rápida y conveniente con cargadores internos y externos, eliminando el tiempo de inactividad y asegurando fiabilidad.



Remolque compacto y potente

Con una capacidad de carga de 1000 kg y una fuerza de remolque máxima de 650 N, el tractor ofrece un rendimiento sólido incluso en pendientes de hasta 3°, haciéndolo fiable para remolques pesados a corta distancia.

Operación cómoda y estable

Los neumáticos neumáticos de 250 mm proporcionan un agarre y capacidad de paso superiores, mientras que el mango de timón ajustable garantiza comodidad y adaptabilidad para el operador en diferentes condiciones de trabajo.



Configuración flexible y opciones


El QDD10L viene con opciones útiles como carga externa, pin de tracción, indicador de batería con función de tiempo y alternativas de ruedas sólidas, brindando a los operadores flexibilidad para adaptarse a los requisitos específicos del lugar de trabajo.

VDI Chart

	ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
1.1	Fabricante			EP
1.2	Designación del modelo			QDD10L
1.3	Unidad de potencia			Electric

ESPECIFICACIÓN		REF	UNIDAD	VALOR
1.4	Manipulación			Peatonal
1.5	Capacidad nominal	Q	kg	1000
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	320
2.1	Peso de servicio		kg	120
2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	120/0
2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	95/25
3.1	Tipo de ruedas			Neumático
3.2	Dimensiones de ruedas, delante		mm	2x Ø250x85
3.3	Dimensiones de ruedas, detrás		mm	2x Ø75x32
3.5	Ruedas, número delante/detrás (x =con tracción)			2x /2
3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀	mm	428
3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	217
4.2.1	Altura general		mm	896 985 1074
4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h ₁₄	mm	841 936 1016
4.19	Longitud total	l ₁	mm	1210~1270~1300
4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	mm	520
5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	4.5/5
5.5	Fuerza de tracción con/sin carga			200/0
5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	650/0
5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	3/16
5.10	Freno de servicio			Electromagnético
6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	0.4
6.4.1	Tensión de la batería		V	24
6.4.2	Tensión de batería/capacidad nominal		Ah	20
6.4.3	Tipo de batería			Li-Ion
6.5	Peso de la batería		kg	5.8
8.1	Tipo de unidad de transmisión			CC
10.5	Diseño de dirección			Mecánico
10.7	Nivel sonoro al oído del conductor		dB(A)	74

Sujeto a modificaciones de las especificaciones y diseños sin previo aviso como parte de la mejora continua del producto. Las imágenes y los datos técnicos mostrados pueden incluir características opcionales y se proporcionan únicamente como referencia. Todas las dimensiones están sujetas a las tolerancias de fabricación estándar.

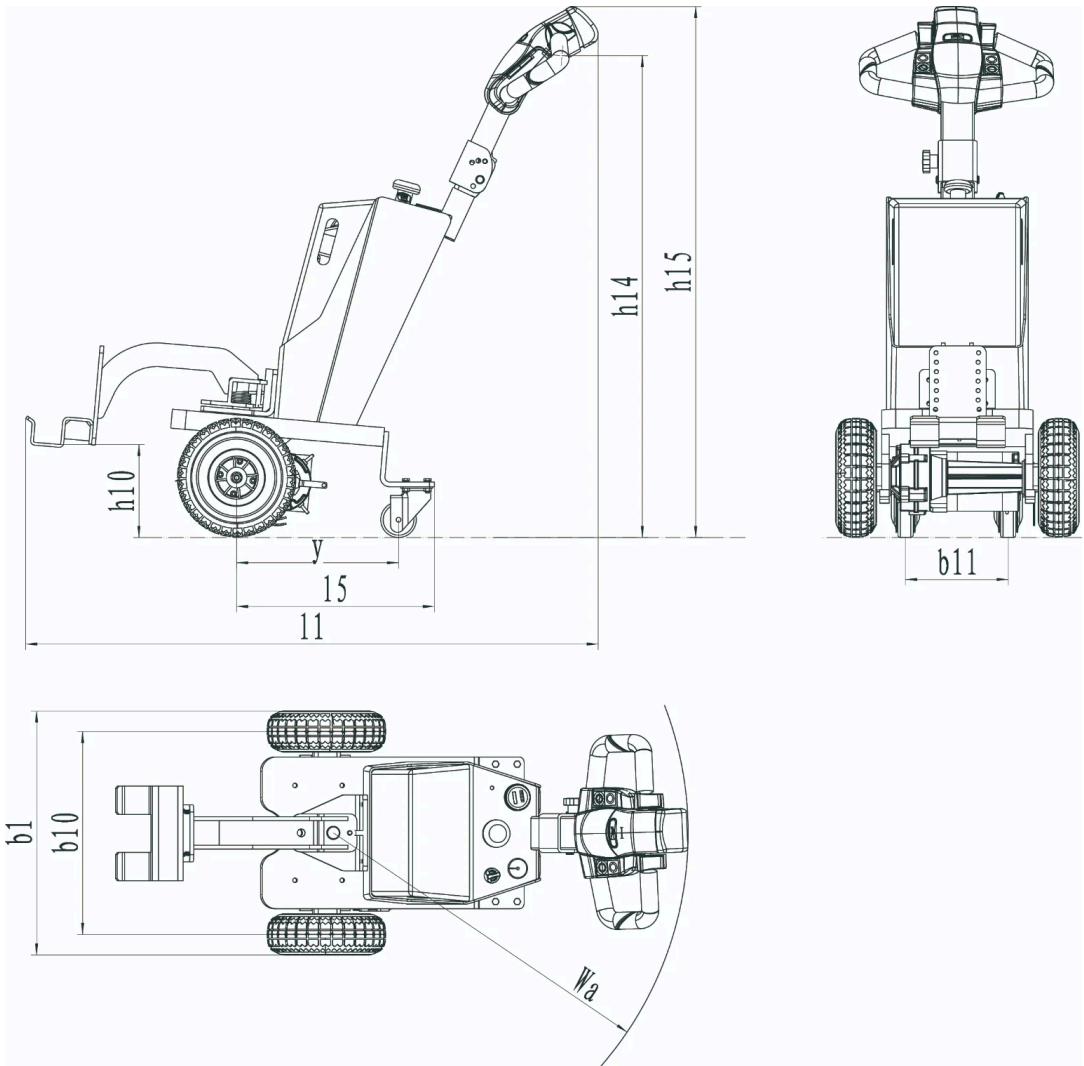

Opciones

ARTÍCULO	OPCIONES (artículos opcionales marcados en amarillo)
Material de la rueda motriz	Goma
Material de la rueda delantera	Neumático Macizo
Capacidad de la batería	20Ah (litio-ion)
Cargador	24V-10A interno 24V-10A externo
Indicador de batería (BDI)	Sin reloj Con reloj
Perno de tracción	No Sí (no personalizable)
Tipo de cabezal del timón	Cabezal de timón manual grande